







True IP

ip домофонные системы

НОВЫЕ ГРАНИ ИЗВЕСТНОГО

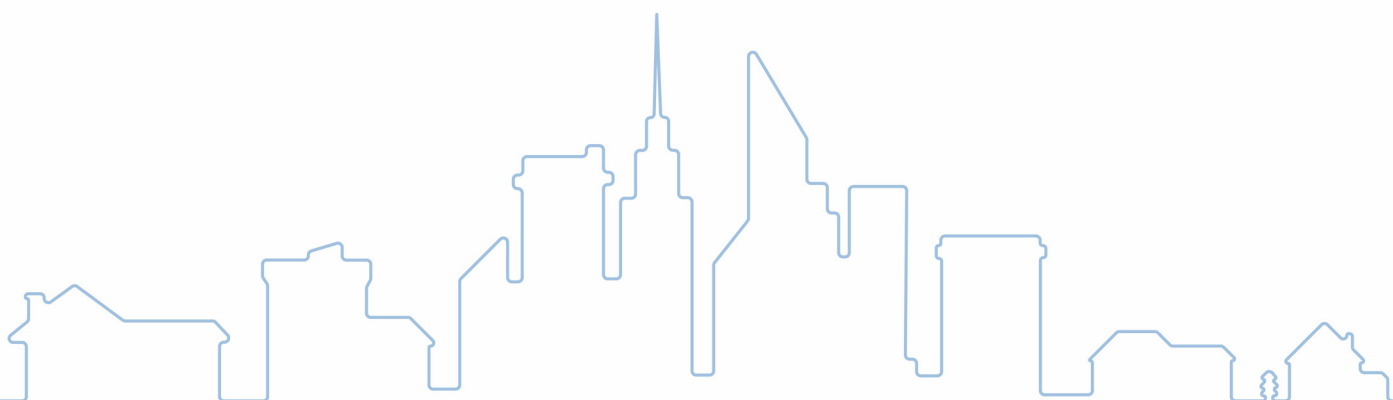

2018

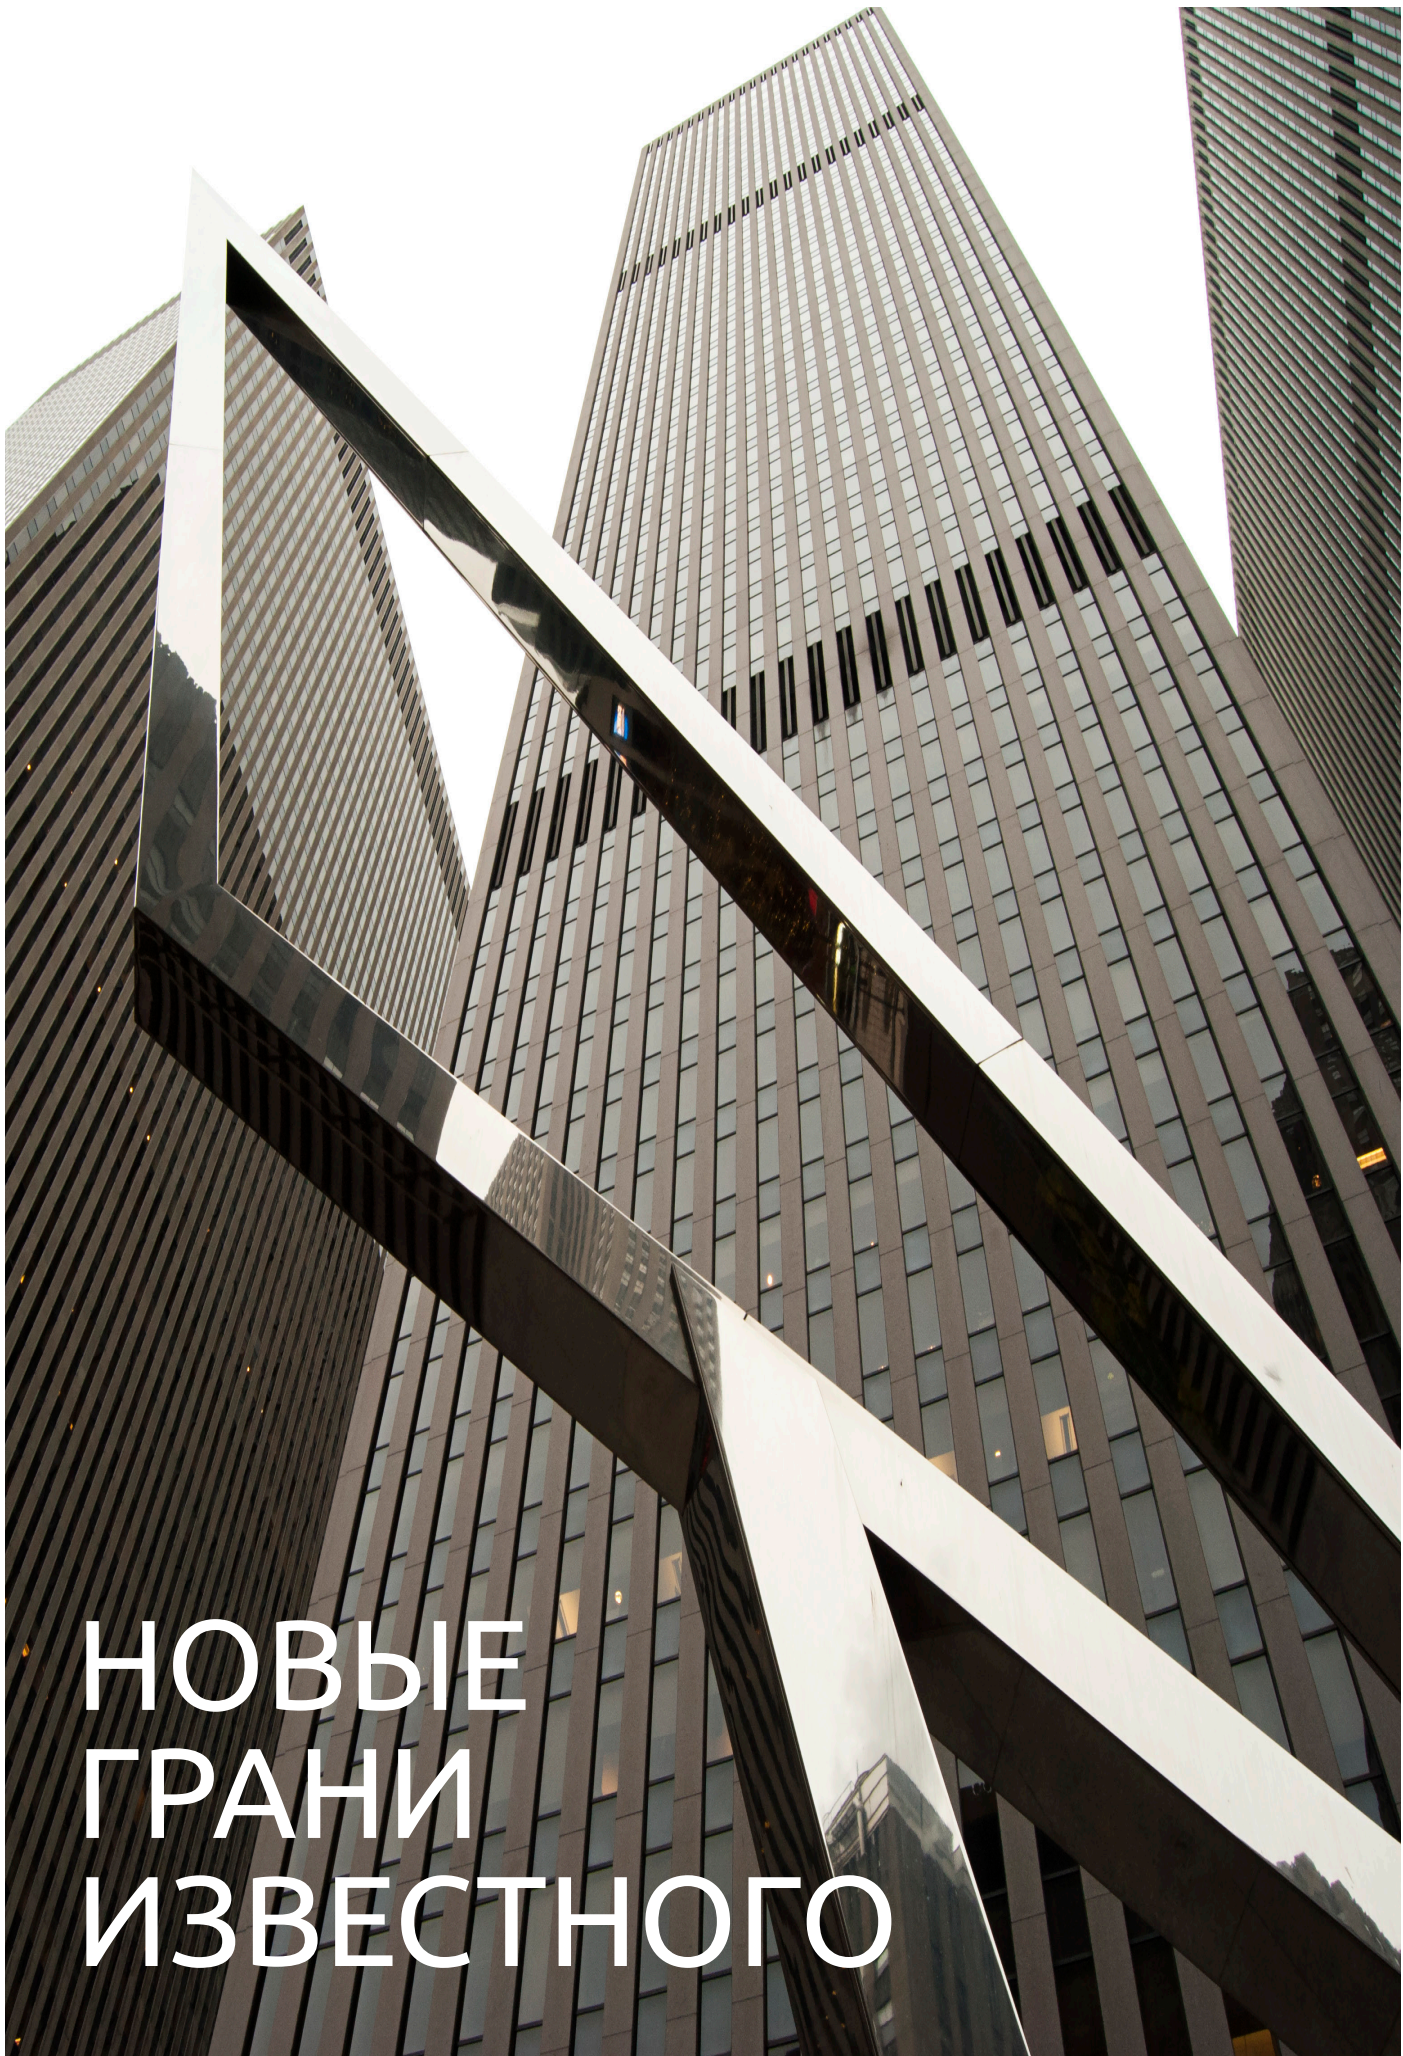

НОВЫЕ
ГРАНИ
ИЗВЕСТНОГО

True IP – первые настоящие IP домофоны в России

Международная компания True IP является ведущим разработчиком IP домофонных систем и программного обеспечения. В 2010 г. наша команда поставила перед собой амбициозную цель по формированию принципиально нового уровня восприятия домофонных систем.

True IP – это не просто домофон, а многофункциональная система, как основа для реализации сложных задач в сфере систем безопасности от индивидуальных объектов до территориально разнесенных комплексов с соединением в единую сеть.

Структура компании позволяет оказать полный цикл поддержки заказчикам от проектирования до инсталляции под ключ.

Отличительные черты марки True IP это сочетание богатейшей функциональности, разумной цены и надежности, дающие возможность сделать шаг в мир инноваций и интересных решений, которые ранее были за гранью возможностей.



То, что мне нужно!

Современная IP система с широкими возможностями. Интеграция с системами СТН, АТС, СКУД, АСКУЭ, «Умный дом» и координатными домофонами. Поддержка SIP, RTSP, TCP/IP, PoE и DTMF.



Всегда на связи, все под контролем!

С помощью IP домофона очень просто принять вызов в любой точке мира, контролировать обстановку и управлять системой.



Добавьте свой стиль!

Мы уделяем большое внимание персонализации оборудования и ПО для наших заказчиков. Создайте свой уникальный проект!






Гибкость и масштабируемость

Применяя систему True IP вы найдете современное решение для жилых и офисных зданий от одиночных до разнесенных территориально. Забудьте про расстояния!




Новый уровень сервиса и комфорта

Инновационное ПО T-nect создает единое информационное пространство и автоматизирует процессы между УК и жильцами.



СОДЕРЖАНИЕ

Решения	6-7
IP оборудование	8-10
IP мониторы	11-13
Wi-Fi оборудование	14
IP вызывные панели	15-17
Аксессуары	18-21
Программное обеспечение	22-23
Интеграция «умный дом»	24
Интеграция с СВН	25
Интеграции с АСКУЭ «РЕСУРС»	25
Реализованные объекты	26-28
Типовая схема	29
Для заметок	30-32





IP домофонная система True IP вдохновит вас на творчество и поможет воплотить в жизнь самое смелое решение как для коттеджа, квартиры или маленького офиса, так и для группы жилых комплексов, коттеджных поселков, гостиниц или бизнес центров.





Воплощение смелых и масштабных идей, а не поиски компромиссов и ограничения. Теперь это не просто домофон - это инновации, возможности и комфорт!

Наша команда с радостью окажет вам компетентную поддержку на всех этапах этого пути от консультаций до установки под ключ.





TI-2150BS



TI-2720W



TI-2750BS



TI-2750WS



TI-2760B



TI-2760W



TI-2760CW




TI-2720S-H




TI-2308M



TI-2600C White

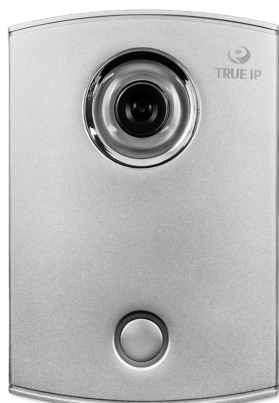


TI-2600WD Silver

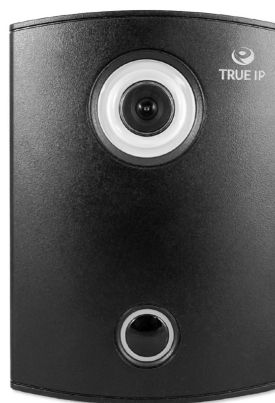

TI-2600(WD)C Black



TI-2220WD

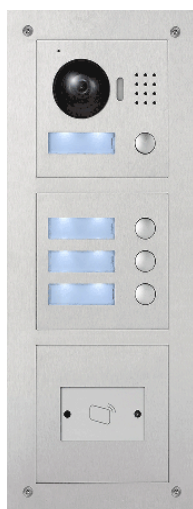

TI-2308M/ (M|1|3|5|K
|R|F|E)



TI-2400CM



TI-3010BW



TI-3010WW



TI-3611CRW











TI-IPCS300



TI-1SR



TI-2150BS









	10" LCD ёмкостной 800x480 пикселей	LINUX	OS Linux
	260 x 189 x 34 мм		SIP TCP/IP POE RTSP DTMF
	DC12V или POE (TI-6SP)		Сенсорный экран
	Память 4Гб		Температурный режим: -10...+55°C
			Hands Free

Наш флагман! Большой ёмкостной экран 10" и великолепный притягивающий дизайн. Высокочувствительный сенсор доставляет особенное удовольствие при использовании. Корпус из металла в чёрно-золотистом цвете.

- Прием вызова до 32 IP панелей
- Отображение до 32 IP камер
- WEB интерфейс
- Автоснимок посетителя
- Открывание одной или двух дверей
- Переадресация вызова
- Вызов консьержа
- Телефонная книга, интерком
- Подключение дверного звонка
- Прием текстовых сообщений
- Запись фото и видео вручную
- Запись видеосообщения на автоответчик
- Подключение доп. мониторов
- Непрерывный просмотр камеры до 8 часов
- Просмотр доп. камер во время вызова
- Сменные mp3 мелодии
- Поиск устройств в сети
- Журнал событий
- Отображение показаний приборов учета (опционально)
- Режим «Не беспокоить»
- Индикация: питание



TI-2720W












	7" LCD резистивный 800x480 пикселей		SIP TCP/IP POE RTSP DTMF
	155 x 221 x 35 мм		Сенсорный экран
	DC12V или POE (TI-6SP)		Температурный режим: -10...+55°C
	Память 4Гб		Hands Free
LINUX	OS Linux		5 механических кнопок управления

Сочетание привлекательного дизайна и цены. Экран 7" и 5 механических кнопок для быстрого доступа к часто используемым функциям. Обладает богатым функционалом для решения нужной задачи.

- Прием вызова до 32 IP панелей
- Отображение до 32 IP камер
- WEB интерфейс
- Автоснимок посетителя
- Открывание одной или двух дверей
- Переадресация вызова
- Вызов консьержа
- Телефонная книга, интерком
- Подключение дверного звонка
- Прием текстовых сообщений
- Запись фото и видео вручную
- Запись видеосообщения на автоответчик
- Подключение доп. мониторов
- Непрерывный просмотр камеры до 8 часов
- Просмотр доп. камер во время вызова
- Сменные mp3 мелодии
- Поиск устройств в сети
- Журнал событий
- Отображение показаний приборов учета (опционально)
- Режим «Не беспокоить»
- Индикация: питание, сеть, пропущенные события, режим «не беспокоить»



TI-2750BS(W)












	7" LCD ёмкостной 800x480 пикселей		Сенсорный экран
	136 x 200 x 24 мм		Температурный режим: -10...+55°C
	DC12V или POE (TI-6SP)		Hands Free
	Слот для карты памяти microSD до 32Гб		5 сенсорных кнопок
	OS Linux		Чёрный/белый корпус
	SIP TCP/IP POE RTSP DTMF		

Самая компактная модель. Стильный монитор с 7" ёмкостным дисплеем и сенсорными клавишами быстрого доступа. Черный или белый цвет.

- Прием вызова до 32 IP панелей
- Отображение до 32 IP камер
- WEB интерфейс
- Автоснимок посетителя
- Открывание одной или двух дверей
- Переадресация вызова
- Вызов консьержа
- Телефонная книга, интерком
- Подключение дверного звонка
- Прием текстовых сообщений
- Запись фото и видео вручную
- Запись видеосообщения на автоответчик
- Подключение доп. мониторов
- Непрерывный просмотр камеры до 8 часов
- Просмотр доп. камер во время вызова
- Просмотр карты памяти на ПК
- Сменные mp3 мелодии
- Поиск устройств в сети
- Журнал событий
- Отображение показаний приборов учета (опционально)
- Режим «Не беспокоить»



TI-2760B(W)

	7" LCD ёмкостной 800x480 пикселей		Hands Free
	154 x 221 x 35 мм		Белый/чёрный корпус
	DC12V или POE (TI-6SP)		5 сенсорных кнопок управления
	OS Linux		Температурный режим: -10...+55°C
	SIP TCP/IP POE RTSP DTMF		Сенсорный экран
	Память 4Гб		





Солидный и современный внешний вид, а также сенсорные кнопки с глубокой подсветкой. Этот монитор послужит прекрасным украшением квартиры или офиса. Представлен в двух классических цветах: чёрный и белый.

- Прием вызова до 32 IP панелей
- Отображение до 32 IP камер
- WEB интерфейс
- Автоснимок посетителя
- Открывание одной или двух дверей
- Переадресация вызова
- Вызов консьержа
- Телефонная книга, интерком
- Подключение дверного звонка
- Прием текстовых сообщений
- Запись фото и видео вручную
- Запись видеосообщения на автоответчик
- Подключение доп. мониторов
- Непрерывный просмотр камеры до 8 часов
- Просмотр доп. камер во время вызова
- Сменные mp3 мелодии
- Поиск устройств в сети
- Журнал событий
- Отображение показаний приборов учета (опционально)
- Режим «Не беспокоить»
- Индикация: питание, пропущенные события



TI-2760CW

-  7" LCD ёмкостной 800x480 пикселей
-  263 x 182 x 24 мм
-  DC12V или POE (TI-6SP)
-  Память 4Гб



- LINUX OS Linux
-  SIP | TCP/IP | POE | RTSP | DTMF
 -  5 механических кнопок управления
 -  Температурный режим: -10...+55°C
 -  Hands Free


Особенность этого монитора – тонкий дизайн корпуса. Всего 16 мм! Мы называем его Ikea style. Монитор оснащен 7" ёмкостным дисплеем и механическими кнопками, дублирующими самые востребованные пункты меню.

- Прием вызова до 32 IP панелей
- Отображение до 32 IP камер
- WEB интерфейс
- Автоснимок посетителя
- Открывание одной или двух дверей
- Переадресация вызова
- Вызов консьержа
- Телефонная книга, интерком
- Подключение дверного звонка
- Прием текстовых сообщений
- Запись фото и видео вручную
- Запись видеосообщения на автоответчик
- Подключение доп. мониторов
- Непрерывный просмотр камеры до 8 часов
- Просмотр доп. камер во время вызова
- Сменные mp3 мелодии
- Поиск устройств в сети
- Журнал событий
- Отображение показаний приборов учета (опционально)
- Режим «Не беспокоить»
- Индикация: питание, пропущенные события



TI-2720S-H

-  7" LCD резистивный 800x480 пикселей
-  262 x 258 x 34 мм
-  DC12V или POE (TI-6SP)
-  Память 4Гб
-  Дополнительная трубка








- LINUX OS Linux
-  SIP | TCP/IP | POE | RTSP | DTMF
 -  5 механических кнопок управления
 -  Температурный режим: -10...+55°C
 -  Hands Free

Данный 7" сенсорный монитор сочетает в себе возможность разговора через встроенный динамик или трубку, что делает его идеальным для использования в офисах. Также его отличает большая кнопка ответа на вызов посетителя. Доступен в белом цвете.

- Прием вызова до 32 IP панелей
- Отображение до 32 IP камер
- WEB интерфейс
- Автоснимок посетителя
- Открывание одной или двух дверей
- Переадресация вызова
- Вызов консьержа
- Телефонная книга, интерком
- Подключение дверного звонка
- Прием текстовых сообщений
- Запись фото и видео вручную
- Запись видеосообщения на автоответчик
- Подключение доп. мониторов
- Непрерывный просмотр камеры до 8 часов
- Просмотр доп. камер во время вызова
- Сменные mp3 мелодии
- Поиск устройств в сети
- Журнал событий
- Отображение показаний приборов учета (опционально)
- Режим «Не беспокоить»
- Индикация: питание, пропущенные события



TI-3010WW(BW)










	7" LCD ёмкостной 1024x600 пикселей		Сенсорный экран
	215 x 140 x 21 мм		Температурный режим: -10...+55°C
	DC 12V или PoE (802.3af)		Hands Free
	Слот для карты памяти microSD до 32Гб		5 сенсорных кнопок
	OS Linux		Чёрный/белый корпус
	WiFi		TCP IP POE RTSP

Главные особенности - поддержка WiFi и POE (802.3af). Стильный монитор с 7" ёмкостным дисплеем, сенсорными клавишами и повышенным разрешением 1024*600 пикселей. Работает с вызывной панелью TI-3611CRW. Чёрный или белый цвет.

- Прием вызова до 20 IP панелей
- Отображение до 8 IP камер
- Автоснимок посетителя
- Открывание одной или двух дверей
- Переадресация вызова
- Телефонная книга
- Запись фото и видео вручную
- Подключение доп. мониторов
- Просмотр доп. камер во время вызова
- Просмотр карты памяти на ПК
- Режим «Не беспокоить»



TI-3611CRW









	135 x 70,4 x 34,4 мм		1MP CMOS IP камера
	DC12V или POE (802.3af)		Встроенное реле замка
	Состояние покоя - 1 Вт; работа - 10 Вт		Корпус из пластика
	Температурный режим: -30...+60°C		WiFi
			TCP IP POE RTSP

Главные особенности - поддержка WiFi и POE (802.3af). Панель вызова на одного абонента со встроенным считывателем стандарта Mifare. Пластиковый корпус, камера 1Мп и LED подсветка. Совместима с монитором TI-3010BW(WW). Выпускается в чёрном цвете.

- 4 потока видео 720р или 0,4Мп
- WEB интерфейс
- Датчик вандализма
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Звуковое сопровождение действий
- Видеовызов на монитор
- Управление замком
- Подключение кнопки «выход» и датчика двери
- Поддержка «multicast»



TI-2308M

	129 x 140 x 32,2 мм		DC12V или POE (TI-6SP)
	Температурный режим: -40...+60°C		Вт
	Встроенное реле замка + доп.реле TI-1SR		1.3MP CMOS HD IP камера
	Встроенный SIP сервер		Корпус из нержавеющей стали
	SIP TCP/IP POE RTSP DTMF		LED
			Подсветка

Популярная панель вызова на одного абонента из сатинированной нержавеющей стали. Особенности - место для надписи к кнопке вызова и поворотная камера для установки нужного угла. Передает чёткую картинку от камеры 1,3 Мп на монитор, ПК или мобильные устройства.

- 4 потока видео 720р или 0,4Мп
- WEB интерфейс
- 2 режима: SIP сервер или клиент
- Регулировка положения камеры
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Звуковое сопровождение действий
- Датчик вандализма
- Видеовызов на монитор, ПК, Android или iOS, SIP телефон
- Групповой вызов
- Управление замком
- Управление дополнительным замком (TI-1SR)
- Подключение кнопки «выход» и датчика двери
- Поддержка «multicast»

TI-2308M/ (M|1|3|5|K |R|F|E)






	Размер модуля 110 x 120 x 25 мм		DC12V или POE (TI-6SP)
	Температурный режим: -40...+60°C		Вт
	Встроенное реле замка + доп.реле TI-1SR		1.3MP CMOS HD IP камера
	Встроенный SIP сервер		Корпус из нержавеющей стали
	SIP TCP/IP POE RTSP DTMF		LED
			Подсветка

Вызывная панель модульной конструкции из нержавеющей стали. Состоит из основного модуля, модуля клавиатуры, RFIT считывателя, отпечатка пальцев, одно-, трёх-, пятикнопочного и пустого. Идеально подойдет для установки на лестничную клетку для ограничения доступа для нескольких квартир.

- 4 потока видео 720р или 0,4Мп
- WEB интерфейс
- 2 режима: SIP сервер или клиент
- Регулировка положения камеры
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Звуковое сопровождение действий
- Датчик вандализма и присутствия
- Видеовызов на монитор, ПК, Android или iOS, SIP телефон
- Групповой вызов
- Управление замком
- До 9999 абонентов
- Управление дополнительным замком (TI-1SR)
- Подключение кнопки «выход» и датчика двери
- Поддержка «multicast»
- Режим кодовой панели
- Считыватель Mifare (память 10000 ключей)



TI-2600C White(Black)

 100 x 141 x 42 мм	 Температурный режим: -30...+60°C	 1.3MP CMOS HD IP камера
 DC12V или POE (TI-6SP)	 Встроенное реле замка	 SIP TCP/IP POE RTSP DTMF
Вт Состояние покоя - 1 Вт; работа — 10Вт	 Встроенный SIP сервер	 Корпус из пластика
B/W Чёрный/белый корпус	LED Подсветка	

Панель вызова на одного абонента со встроенным считывателем стандарта Mifage. Пластиковый корпус. Камера 1,3 Мп и LED подсветка позволят чётко разглядеть посетителя у входа в офис или квартиру. Доступна в черном и белом цвете.

- 4 потока видео 720р или 0,4Мп
- WEB интерфейс
- 2 режима: SIP сервер или клиент
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Звуковое сопровождение действий
- Датчик вандализма
- Видеовызов на монитор, ПК, Android или iOS, SIP телефон
- Групповой вызов
- Считыватель Mifage (память 10000 ключей)
- Управление замком
- Подключение кнопки «выход» и датчика двери
- Поддержка «multicast»
- Врезной или накладной монтаж



TI-2600WD Silver(Black)








 100 x 141 x 42 мм	 Температурный режим: -30...+60°C	 1.3MP CMOS HD IP камера
 DC12V или POE (TI-6SP)	 Встроенное реле замка	 SIP TCP/IP POE RTSP DTMF
Вт Состояние покоя - 1 Вт; работа — 10Вт	 Встроенный SIP сервер	 Металлический корпус
B/S Чёрный/серебристый корпус	LED Подсветка	

Панель вызова на одного абонента в металлическом корпусе. Предназначена для уличной установки, например на точки доступа в жилых комплексах или места где нужна связь «посетитель-диспетчер». Доступна в черном и белом цвете.

- 4 потока видео 720р или 0,4Мп
- WEB интерфейс
- 2 режима: SIP сервер или клиент
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Звуковое сопровождение действий
- Датчик вандализма
- Видеовызов на монитор, ПК, Android или iOS, SIP телефон
- Групповой вызов
- Врезной или накладной монтаж
- Управление замком
- Подключение кнопки «выход» и датчика двери
- Поддержка «multicast»




TI-2220WD







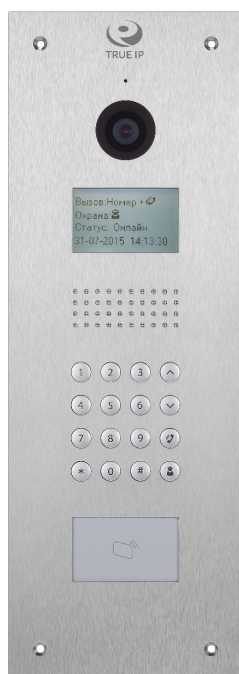

	376 x 150 x 59 мм		Температурный режим: -40...+60°C		1.3MP CMOS HD IP камера
	DC12V		Встроенное реле замка		SIP TCP/IP RTSP DTMF
BT	Состояние покоя - 1 Вт; работа — 10Вт		Встроенный SIP сервер		Корпус из литого алюминия
LED	Подсветка				

Современная вызывная панель из литого алюминия с большим цветным дисплеем и камерой 1,3 Мп. Отличное решение для многоабонентских систем. Датчик присутствия посетителя, сопровождение действий голосом, надежный считыватель, LED подсветка и отдельная кнопка вызова консьержа.

- 4 потока видео 720р или 0,4Мп
- WEB интерфейс
- 2 режима: SIP сервер или клиент
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Звуковое сопровождение действий
- Режим кодовой панели
- Датчик вандализма и присутствия
- Видеовызов на монитор, ПК, Android или iOS, SIP телефон
- Групповой вызов
- Считыватель Mifare (память 10000 ключей)
- Управление замком
- Подключение кнопки «выход» и датчика двери
- Поддержка «multicast»
- Отдельная кнопка вызова консьержа
- До 9999 абонентов



TI-2400CM

	406 x 143 x 42 мм		Температурный режим: -40...+60°C		1.3MP CMOS HD IP камера
	DC12V		Встроенное реле замка		SIP TCP/IP RTSP DTMF
BT	Состояние покоя - 1 Вт; работа — 10Вт		Встроенный SIP сервер		Корпус из нержавеющей стали
LED	Подсветка	IK	Степень защиты IK07, IP54		

Современная вызывная панель в строгом дизайне из нержавеющей стали. Техническая начинка способна порадовать самого требовательного заказчика. Пропустит посетителя при использовании бесконтактного ключа или кода, через вызов абонента или отдельную кнопку связи с консьержем.

- 4 потока видео 720р или 0,4Мп
- WEB интерфейс
- 2 режима: SIP сервер или клиент
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Звуковое сопровождение действий
- Режим кодовой панели
- Датчик вандализма и присутствия
- Видеовызов на монитор, ПК, Android или iOS, SIP телефон
- Групповой вызов
- До 9999 абонентов
- Считыватель Mifare (память 10000 ключей)
- Управление замком
- Подключение кнопки «выход» и датчика двери
- Поддержка «multicast»
- Отдельная кнопка вызова консьержа



TI-Vizor CM

Металлический кожух с козырьком для накладного монтажа TI-2308M.



TI-Vizor 2600

Металлический кожух с козырьком для накладного монтажа TI-2600C(WD).



TI-Vizor 3M/2M

Металлический кожух с козырьком для накладного монтажа трех модулей TI-2308M (M|1|3|5|K|R|F|E).



TI-Vizor 2400

Металлический бокс для накладного монтажа TI-2400CM.



TI-MP 3M/2M

Рамка из нержавеющей стали на 2 или 3 модуля TI-2308M (M|1|3|5|K|R|F|E)



TI-IPCS300

Блок сопряжения с координатными системами

- Встроенный коммутатор на 100 абонентов
- Подключение 2-х доп. коммутаторов до 100 абонентов
- Питание DC12V/1A
- Порт RJ45
- Размеры (ШxВxГ) 120x90x60мм
- Температура от -10 до +50



TI-USB

Настольный считыватель для удаленной записи карт Mifare в память вызывных панелей

- Питание от USB
- В комплекте кабель USB для связи с ПК
- Для совместного использования с ПО TI-Concierge
- добавляем четвертую точку Mifare Classic 1k 13.56мгц



Пульт консьержа True IP

Комплект: видеотелефон + SIP server + ПО + настройка. Все варианты связи «посетитель-консьерж-абонент».



Passive PoE

TI-Tube B/W

IP аудио абонентское устройство (трубка)

- 2 SIP аккаунта
- Поддержка протоколов SIP и TCP/IP
- Поддержка кодеков: G.711μ/A; G.722; ILBC; G.729
- интерком
- WEB интерфейс
- Питание пассивное POE (TI-6SP)



PoE

TI-Tube BP(WP)

IP аудио абонентское устройство

- 2 SIP аккаунта
- Поддержка протоколов SIP и TCP/IP
- Поддержка кодеков: G.711μ/A; G.722; ILBC; G.729
- Интерком
- WEB интерфейс
- Питание POE 802.3af



SIP server True IP

Сервер на базе ПО Asterisk v.11 (1U | core i3 | 300Вт | RAM 8gb | 2xSSD 60gb | 2*LAN | до 1000 абонентов). Увеличение мощности системы, расширение функционала, маршрутизация, резервирование. Для МНОГОАБОНЕНТСКИХ СИСТЕМ.



SIP server True IP mini

Малогабаритный SIP сервер до 20 абонентов на базе ПО Asterisk v.11. Для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. Увеличение мощности системы, расширение функционала, маршрутизация.



TI-6SP POE Switch

Служит для передачи данных и питания на устройства True IP по витой паре.

- Крепление под DIN-рейку
- 6 портов RJ-45 POE
- 2 проходных порта RJ-45
- Индикация наличия питания
- Индикация рабочего режима



TI-1SR

Модуль расширения (дополнительное реле) для управления 2-ой дверью или воротной автоматикой.

- Для TI-2308M и TI-2308M/M
- Управление второй точкой прохода
- Подключение кнопки выхода и датчика двери
- Индикация режимов работы
- Подключение НО или НЗ замка



75(36)W/12-24V

Блок питания

- Мощность 75W/36W. Увых. 12-24В
- Защита от КЗ, перегрузки, бросков входного напряжения
- Увх. от 94 В до 264В
- Запас выходной мощности 20%
- Индикация режимов работы и защиты
- Миниатюрный алюминиевый корпус (адаптер для крепления на DIN-рейку опционально)
- Подключение 6(3) вызывных панелей/мониторов



TI-Box 3M/2M

Металлический бокс для врезного монтажа модулей TI-2308M (M|1|3|5|K|R|F|E).



TI-Box PL2

Пластиковый бокс для врезного монтажа вызывной панели TI-2400CM.




TI-Box ST

Металлический бокс для врезного монтажа вызывной панели TI-2220WD.



TI-Box U


Пластиковая монтажная коробка для удобного врезного монтажа вызывных панелей и кронштейнов мониторов.



TI-Box Cub

Металлический бокс для врезного монтажа вызывной панели TI-2308M.


TI-Concierge

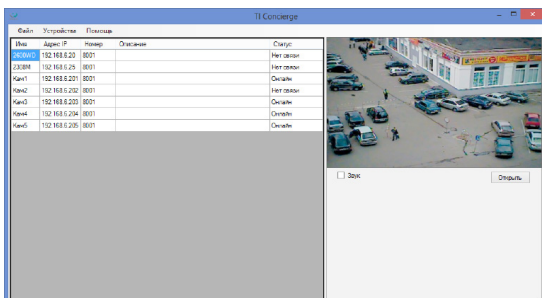

Программное обеспечение для управления вызывными панелями True IP и IP камерами для ПК с ОС Windows.


- запись и редактирование идентификаторов в вызывную панель
- управление базой идентификаторов
- управление несколькими объектами
- мониторинг состояния панелей и IP камер
- просмотр видеопотока с вызывных панелей со звуком и с IP камер по RTSP
- управление замком

Virtual Doorphone

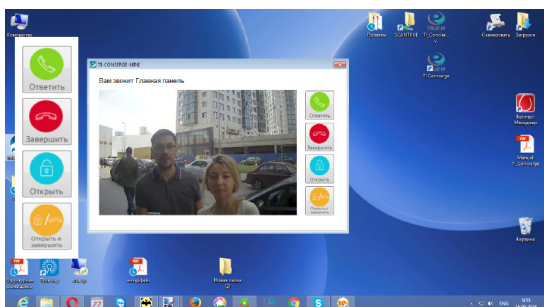

Программное обеспечение для приема вызова с вызывных панелей True IP для ПК с ОС Windows.

- прием видеовызова
- двухсторонняя связь
- отображение IP камеры с вызывной панели
- подключение нужного количества панелей
- управление замком

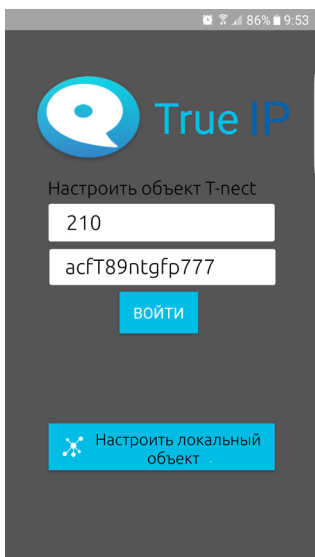

Мобильное приложение T-nect

Мобильное приложение для индивидуальных и многоабонентских систем.

- просмотр камер
- прием видеовызовов
- кнопка вызова консьержа
- управление двумя замками
- подключение до четырех объектов
- WiFi и 3G/4G
- Android и iOS
- Платная и бесплатная версия

T:nect

Инновационное ПО T:nect позволяет создать единое информационное пространство и автоматизировать процессы между управляющей компанией и жильцами. Мгновенный обмен информацией, заявки на сервис, просмотр камер, прием звонков, опросы/голосования, отчеты и многое другое.

Все это дарит комфорт жильцам, улучшает сервис и позволяет обслуживающей компании иметь живую обратную связь с возможностью создания новых сервисов, а также доступ к инновационным идеям других УК.

Возможности УК:

- обмен информацией с абонентами
- проведение опросов | голосований
- создание дополнительных сервисов
- получение обратной связи
- прием заявок на сервис и контроль
- лицензирование абонентов
- единая служба консьержа

Возможности жильца:

- обмен информацией с УК
- прием звонков и просмотр камер
- участие в опросах | голосованиях
- отправка заявок на сервис
- быстрая связь с консьержем
- мгновенная настройка
- открывание дверей



Интеграция домофонной системы True IP и платформы iRidium открывает нашим клиентам не только доступ ко всем функциям «Умного дома» для индивидуального решения, но и широчайшие возможности по построению умных зданий.



ИНТЕГРАЦИЯ С АСКУЭ «РЕСУРС»


Новая интеграция True IP с «Болид» - показания коммунальных счетчиков на мониторе IP домофона. Информация о потреблении ресурсов доступна в домофонной системе True IP и в личном кабинете АСКУЭ «Ресурс». Автоматический сбор, мониторинг и прозрачность в сфере ЖКХ для собственников квартир и управляющих компаний.



Интеграция оборудования True IP с программным обеспечением «TRASSIR» и «Интеллект» позволяет получить более эффективное и функциональное решение 2 в 1, а также снизить затраты на дополнительное оборудование и кабельные трассы.

Теперь вся мощь аналитики систем видеорегистрации доступна и для IP камер в вызывных панелях.

Оператору на рабочем месте в среде «TRASSIR» и «Интеллект» доступно следующее: мониторинг и запись домофонных камер со звуком, различные режимы для записи, все варианты осуществления вызовов «оператор-абонент-вызывная панель» (диспетчеризация), открывание дверей, запись логов событий и разговоров, перенаправление вызовов, мониторинг статуса абонентов, управление реле вызывной панели с помощью сценариев.

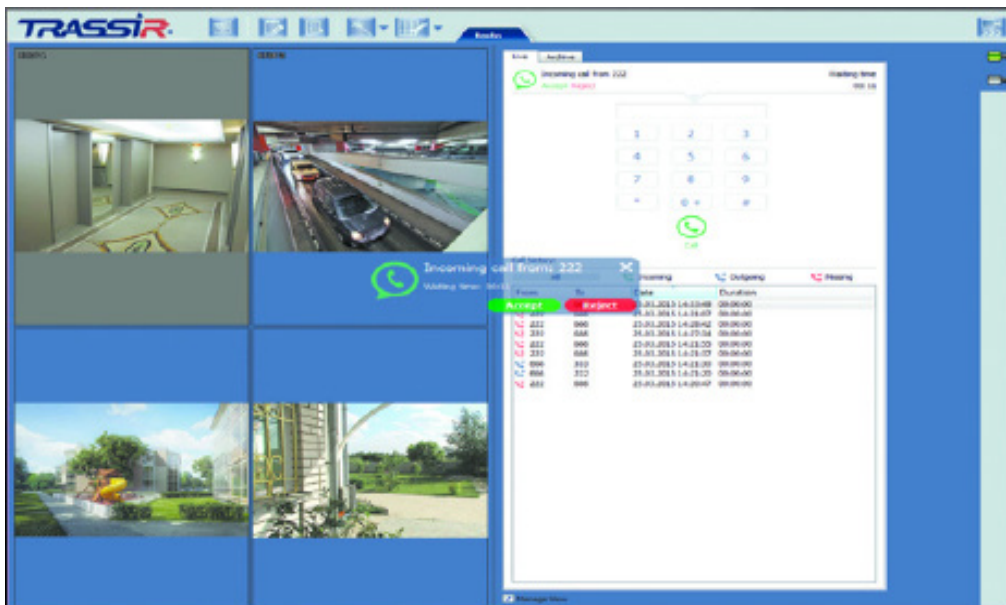

Рабочее место «TRASSIR»



Рабочее место оператора в ПО «Интеллект»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖК «Голландский квартал»



ЖК «Голландский квартал» от застройщика компании «МАРТИН» - это микрорайон, состоящий из 25 жилых четырехэтажных корпусов, общей численностью около 800 квартир.

Объект оснащен IP домофонной системой True IP с интеграцией в систему видеонаблюдения TRASSIR. Это позволяет диспетчерской службе, с одного рабочего места, контролировать обстановку внутри комплекса, управлять удаленно домофонной системой и оперативно связываться с жильцами.

Собственники квартир, помимо быстрой связи с диспетчерской службой, имеют возможность приема видеозвожков от посетителей, а также просматривать видеонаблюдения, установленные в комплексе на экранах домашних мониторов.

г. Ивanteeвка, Московская область

Аэропорт «Домодедово»

Московский аэропорт «Домодедово» - аэропорт федерального значения, который является вторым по объему пассажирских перевозок в России.

На таможенных терминалах установлены 20 однобонентских вызывных панелей и 4 монитора. Система True IP интегрирована с программным обеспечением ITV Axxon Intellect, что позволяет осуществлять запись видеопотока с панелей на сервер видеонаблюдения совместно с другими видеонаблюдениями, входящими в состав системы. Мониторы, располагающиеся в отделе службы безопасности позволяют осуществлять быструю коммуникацию с терминалами. Объект входит в систему «Безопасный город».



Московская область

Жилой район «Ванино»



Малоэтажный жилой район «Ванино» девелопера и застройщика компании «ТАРЕАЛ», находится в Ломоносовском районе Ленобласти всего в 15 минутах езды от Санкт-Петербурга.

На территории жилого комплекса возводятся около 150 коттеджей и популярные в настоящее время «сити-виллы» - малоэтажные дома общей численностью 1200 квартир, а также вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни.

Комплекс оснащается домофонной системой True IP с возможностью ее дальнейшей интеграции в систему видеонаблюдения.

Комплекс оснащается домофонной системой True IP с возможностью ее дальнейшей интеграции в систему видеонаблюдения.

Ленинградская область

ЖК Dostyk Residence



Жилой комплекс премиум-класса «Dostyk Residence» расположен у подножия горы Кок-Тобе в центре Алматы. На территории 1 гектар расположены 17 корпусов на 480 апартаментов и пентхаусы.

IP домофонная система True IP в количестве 29 многоабонентских вызывных панелей ограничивают вход в подъезды и дополнительные точки прохода. В каждом из 480 апартаментов установлен IP монитор. Домофонная система True IP интегрирована с системой видеонаблюдения - более 100 IP камер. Дополнительно, по заданию заказчика, была реализована опция отображения показаний коммунальных счетчиков. Каждый житель может легко контролировать показания приборов на отдельной странице в мониторе.

г. Алматы, Казахстан

ЖК Barrin House

Жилой комплекс премиум-класса от застройщика «Донстрой» находится в районе Хамовники ЦАО. Шесть монолитно-кирпичных зданий комплекса переменной этажности (от 7 до 12), тесно примыкающие друг другу, образуют замкнутый квартал, внутри которого задуман просторный зеленый двор с фонтаном. В округе находится много образовательных заведений, объектов культуры и отдыха, торгово-развлекательных комплексов. ЖК оснащен домофонной системой True IP. Жильцы имеют возможность выбрать IP абонентское устройство в квартиру (монитор или трубка). Монтаж оборудования был выполнен партнером True IP – ООО «АлпаЭксперт».



г. Москва

ЖК «Пять звёзд»



Жилой комплекс бизнес-класса «Пять звезд» от застройщика УК «Теорема» на берегу Полюстровского пруда. На участке 2 гектара располагаются 5 жилых домов на 607 квартир.

Весь комплекс оснащается домофонной системой True IP из 9-ти многоабонентских и 5-ти одноабонентских модульных панелей со считывателем Mifare. Предусмотрено несколько постов охраны и консьерж для связи с жителями комплекса. Реализуется интеграция с системой видеонаблюдения TRASSIR на 80 IP камер и большой глубиной архива. При заселении жильцы выбирают абонентское устройство монитор или трубка, которое будет установлено в квартиру.

г. Санкт-Петербург

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖК «Чемпион парк»



ЖК «Чемпион Парк» бизнес-класса на ул. Машинная - Шмидта - 3 высотные башни по 37 этажей. Застройщик «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС» взял новую высоту в плане комфорта, построения инфраструктуры и обеспечения безопасности для своих жителей. В жилом комплексе потрясающие панорамные виды, в т.ч. на реку Исеть, детские площадки, спортивный центр, детский мини-сад, офисы банков, предприятия сферы услуг, туристиче-

ские фирмы, а также аптеки, магазины, супермаркет, образовательные центры и салоны красоты. Проектом предусмотрена современная система безопасности с несколькими постами охраны, включая IP домофонную систему True IP, интегрированную с системой видеонаблюдения. Входы и въезды на территорию и в здания ограничены 12-ю IP вызывными панелями. В каждой из 678 квартир установлен IP видеомонитор и собственники квартир могут не только видеть посетителя, открывать дверь или быстро связаться с консьержем, но и наблюдать за территорией жилого комплекса.

г. Екатеринбург

ЖК «Легенда»



Объект застройщика «Legenda Intelligent Development» – ЖК комфорт-класса, состоящий из четырех корпусов, общей численностью 789 квартир.


На объекте установлена домофонная система True IP с интеграцией в систему видеонаблюдения TRASSIR и СКУД «Болид», которая позволяет на одном рабочем месте объединить мониторинг и управление тремя системами и диспетчерскую связь «посетитель-житель-консьерж» с записью всех событий. Для записи 272 камер используются 3 видеосервера с глубиной архива 30 дней.


Интеграция со СКУД «Болид» позволяет управлять с одного рабочего места всеми точками прохода и иметь единую базу идентификаторов, автоматики, домофонии и дополнительных точек прохода. Инновационное программное обеспечение HomeLife Manager, обеспечивает интерактивное взаимодействие жильцов с обслуживающей компанией и ее служба-

Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 34

Богатейший функционал и возможности IP домофонной системы True IP для решения современных задач в сфере IP систем для зданий.

- интеграция с «Умный дом», АСКУЭ, СКУД, АТС, СТН и координатными домофонами
- ПО Т-пест для управляющей компании
- совместимость с популярным сетевым оборудованием
- SIP | RTSP | TCP/IP | PoE | DTMF
- неограниченное количество устройств в системе
- прием вызова на мониторы, трубки, ПК, мобильные устройства, SIP телефоны

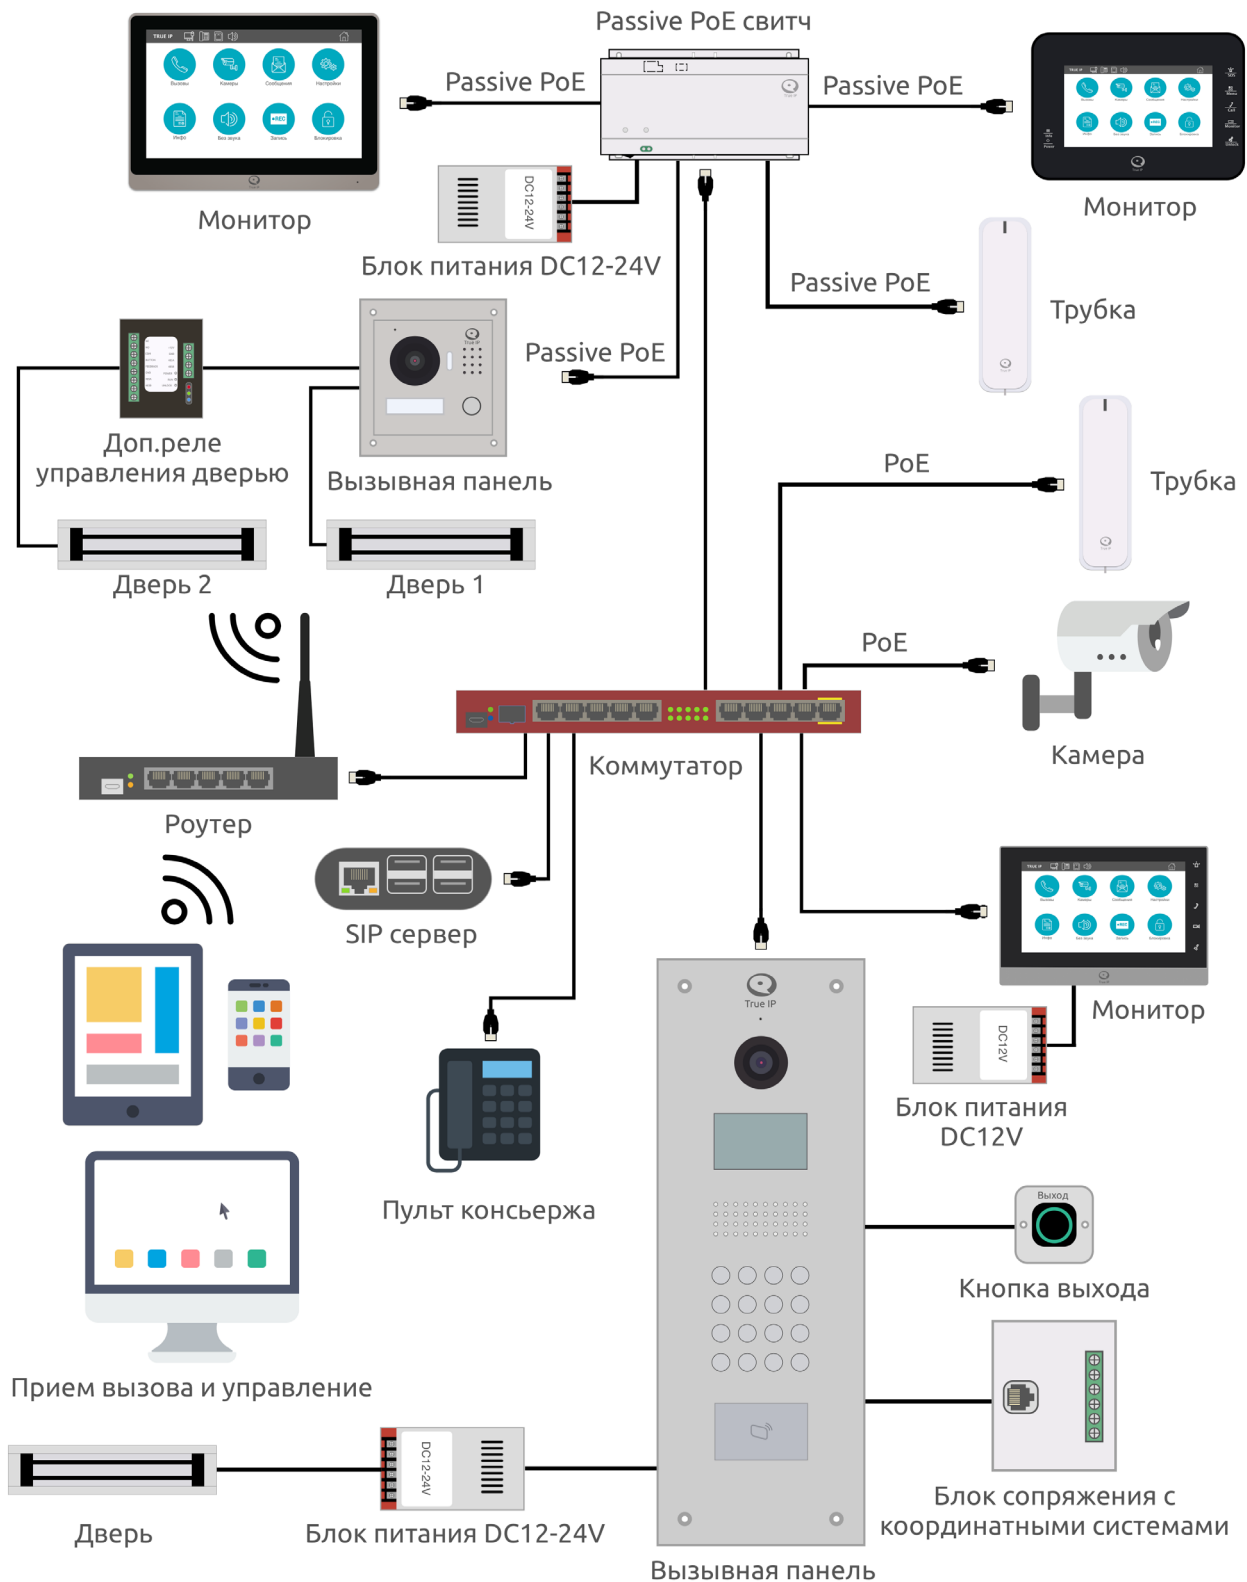

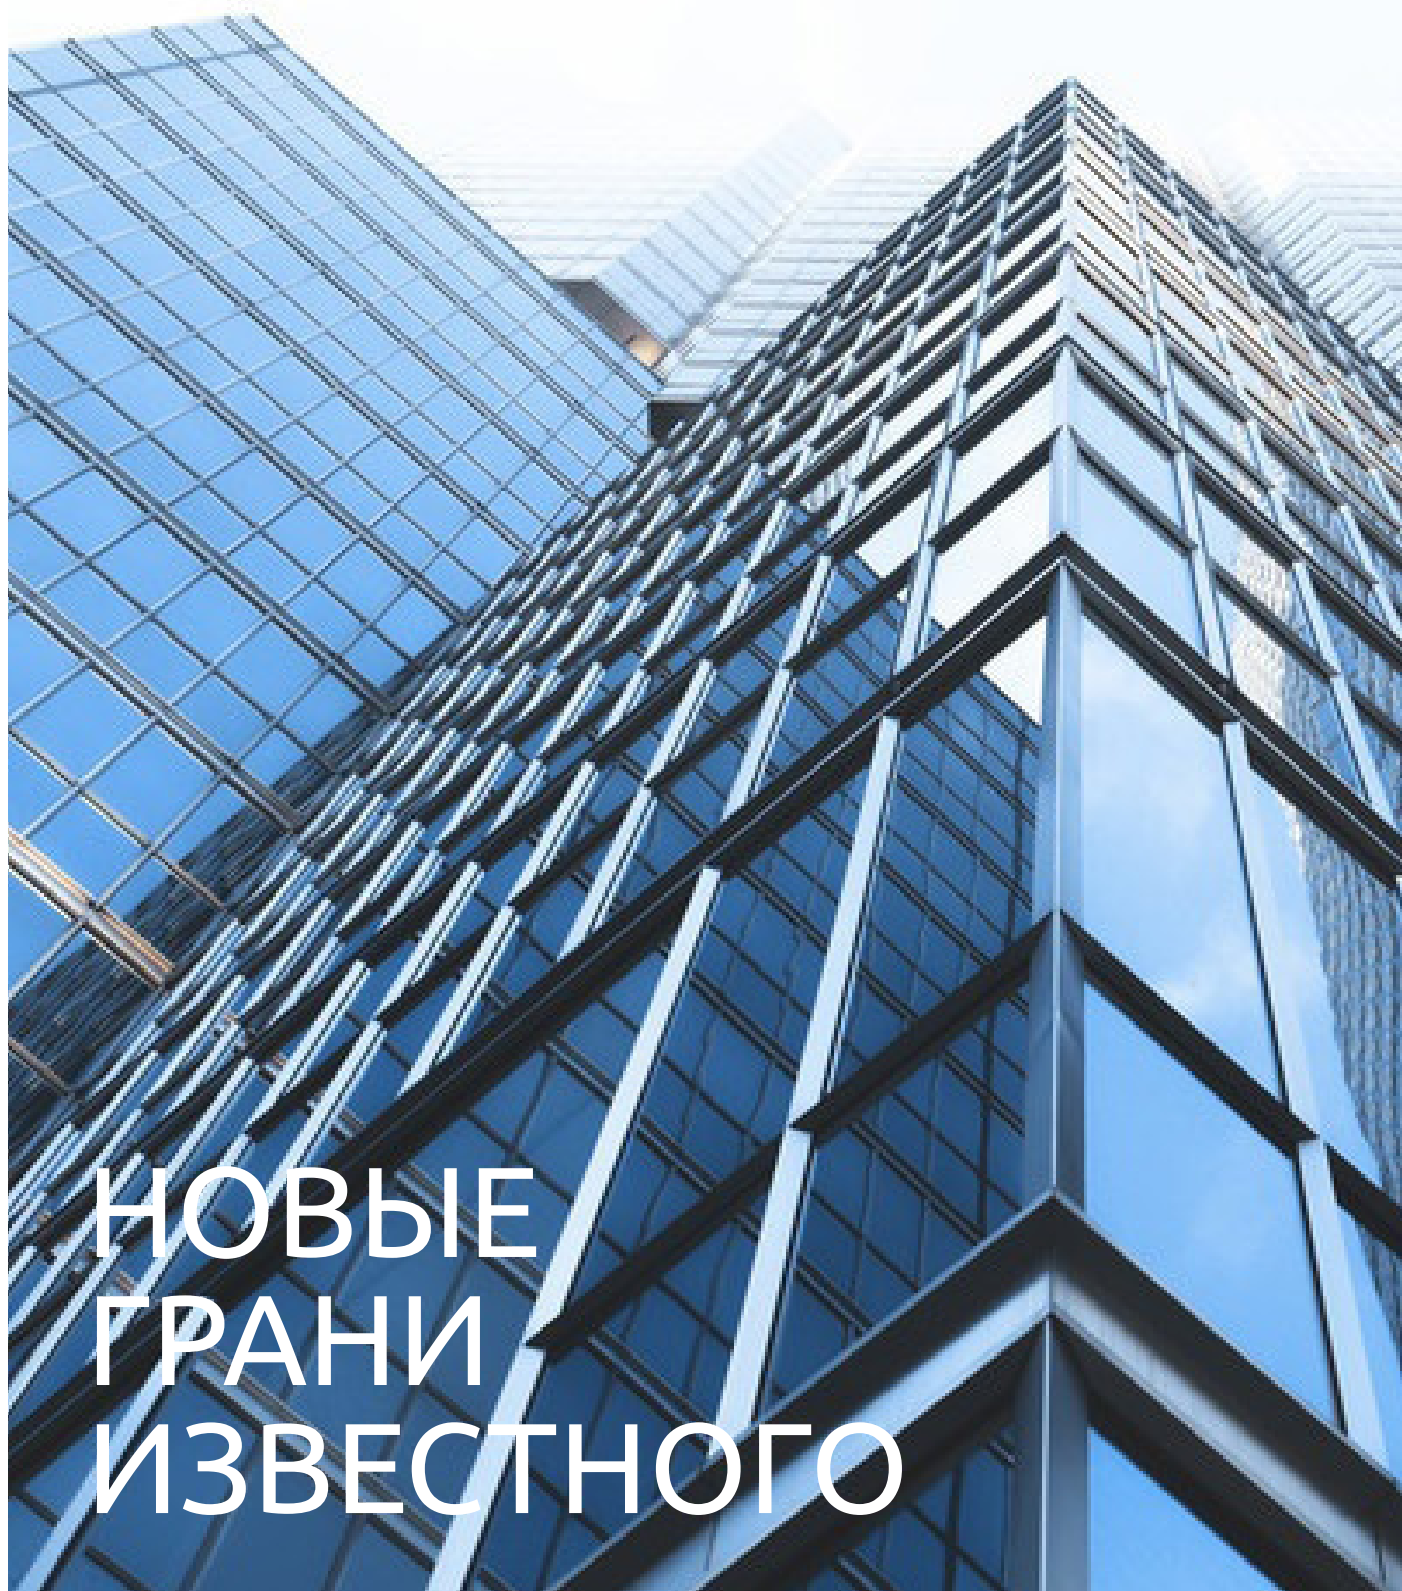

НОВЫЕ
ГРАНИ
ИЗВЕСТНОГО



Официальные представительства

ООО «Тру Ай Пи»
Россия, г. Санкт-Петербург
Митрофаньевское ш., д. 5Е
Тел: +7 (812) 241-17-51

www.true-ip.ru

ООО «Тру Ай Пи Украина»
Украина г. Львов
ул. Елены Телиги, д. 17
Тел: +(380)322904141 +(380)682904141

www.true-ip.com.ua

ООО «Альфа-СБ»
Республика Беларусь, г. Минск
ул. Чернышевского, д. 10, офис 70а
Тел: +375-17-290-22-35

www.true-ip.by

SIA Vizit
Riga
Kr.Valdemāra 149-408, LV-1013
Tel: (+371) 67374550

www.vizit.lv

